


方格布

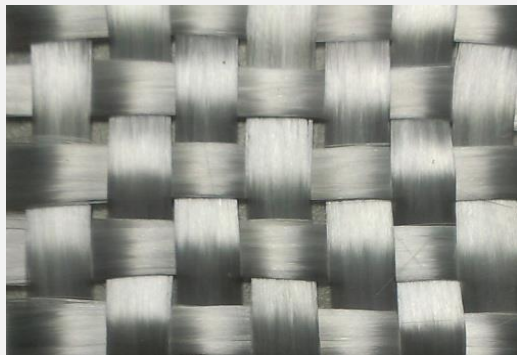

产品牌号

EWR800-960/1000/1270

- ◆玻璃类型E
- ◆Woven Roving的缩写，意为无捻粗纱布
- ◆单位面积质量(g/m²)
- ◆幅宽(mm)

产品说明

方格布原纱为直接纱，又称为无捻粗纱布。该系列产品广泛应用于船舶、海洋、轨道交通制品，多运用于手糊成型工艺。

产品特点

- 浸润、浸透快
- 机械强度高
- 适用于聚酯、环氧树脂（若用环氧树脂，订货时需特别注明）

技术指标

浸润剂类型	单位面积质量(g/m ²)	经纬密度(根/cm)		幅宽(mm)		可燃物含量(%)	含水率(%)
/	ISO 3374	ISO 4602		ISO 5025		ISO 1887	ISO 3344
硅烷型	±5%	经密	±0.20	<600	±5	0.30-0.80	≤0.15
		纬密	±0.20	≥600	±10		

规格参数


产品牌号	玻璃类型	织法	经纱(Tex)	纬纱(Tex)	纱线密度(根/cm)	单位面积质量(g/m ²)	幅宽(mm)
EWR800-960	E*	平纹	2400	2400	1.70 x 1.56	800	960
EWR800-1000	E*	平纹	2400	2400	1.70 x 1.56	800	1000
EWR800-1270	E*	平纹	2400	2400	1.70 x 1.56	800	1270

*可提供E/ECR/ECT玻璃类型及其他幅宽

包装方式

产品包装	布卷内径/外径(mm)	常规米长(米/卷)	卷重(kg/卷)	卷数(卷/托)	整托尺寸(mm)
EWR800-960	88.5/260	78	60	12/16	1070*1120*950/1220
EWR800-1000	88.5/210	50.5	42	20	1070*1200*980
EWR800-1270	88.5/260	78	80	12/16	1350*1120*950/1220

托盘示意图

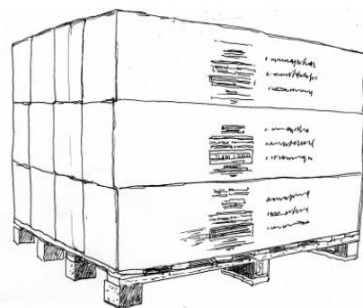

存储

- 如无特殊要求，产品应堆放于干燥凉爽处。
- 如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。

地址: 重庆市长寿区经济技术开发区齐心大道25号
 邮编: 401220 网站: www.cpicfiber.com
 技术支持. 电话: (+86-23)68980961
 市场部. 电话: (+86-23)68157828 (+86-23)681577586 传真: (+86-23)68157822
 销售部. 电话: (+86-23)68980865 传真: (+86-23)68980777



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001