

## 缝编毡



### 产品牌号

## EMK300-1260

- ◆玻璃类型E
- ◆Knitted Mat, 缝编毡
- ◆单位面积质量(g/m<sup>2</sup>)
- ◆幅宽(mm)

### 产品说明

把短切成一定长度的玻璃纤维合股纱原丝均匀地铺放成片状，再用涤纶丝缝起来成为缝编毡。它主要适用于拉挤成型，RTM，缠绕成型，手糊成型等成型工艺。典型产品有拉挤型材管道、贮罐等制品。

产品特点	技术指标						
<ul style="list-style-type: none"> <li>•良好的均匀性</li> <li>•优良的浸透性</li> <li>•蓬松的结构</li> <li>•在层内各向同性</li> </ul>	浸润剂类型	短切长度(mm)	单位面积质量(g/m <sup>2</sup> )	幅宽(mm)		可燃物含量(%)	含水率(%)
	/	/	ISO 3374	ISO 5025		ISO 1887	ISO 3344
	硅烷型	±5	±10%	<600	±10	2.0-6.0	≤0.15
			≥600	±20			

### 规格参数


产品牌号	玻璃类型	短切长度(mm)	单位面积质量(g/m <sup>2</sup> )	幅宽(mm)	长度(m)
EMK300-1260	E*	50	300	1260	120
EMK380-1260	E*	50	380	1260	94
EMK450-1260	E*	50	450	1260	80

\*可提供E/ECR/ECT玻璃类型

### 包装方式

产品包装	卷重(kg/卷)	布卷内径/外径(mm)	卷数(卷/托)	托盘尺寸(mm)
EMK300-1260	45	76.5/260	12/16	1340*1140*150
EMK380-1260	45	76.5/260	12/16	1340*1140*150
EMK450-1260	45	76.5/260	12/16	1340*1140*150

### 托盘示意图

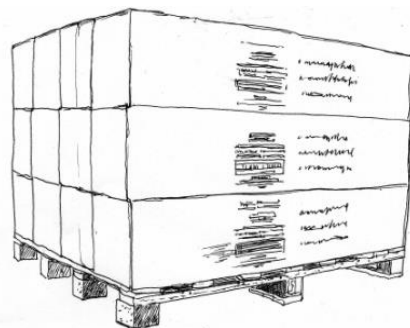

### 存储

- 如无特殊要求，产品应堆放于干燥凉爽处。
- 如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。

地址: 重庆市大渡口区建桥工业园区B区  
 邮编: 400082 网站: www.cpicfiber.com  
 技术支持. 电话: (+86-23)68157743 (+86-23)68157178  
 市场部. 电话: (+86-23)68157828 (+86-23)681577586 传真: (+86-23)68157822  
 销售部. 电话: (+86-23)68157818 (+86-23)68157583 传真: (+86-23)68157813

