重庆国际复合材料股份有限公司

拉挤用直接无捻粗纱 469H

产品牌号

ECT469H–2400

- 玻璃类型
- 浸润剂牌号
- 粗纱线密度（Tex）

469H采用专用的硅烷偶联剂处理，适用于环氧树脂、聚酯树脂体系，采用强度高、耐腐性好的无氟无硼ECT/TM+玻璃生产的无捻粗纱。主要适用于拉挤、缠绕工艺，与环氧树脂、聚酯树脂等有良好的相容性、浸润性，使复合材料制品具有优异的机械性能，广泛应用于光缆加强芯、帐篷杆等高性能型材拉挤

产品特点

- 毛纱少
- 带宽均匀性好
- 拉伸强度高

技术指标

浸润剂类型	线密度	纤维直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	抗拉强度[N/Tex]	
-	ISO 1889	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341	
硅烷型	公称值±5%	公称值±1	公称值±0.10	≤0.10	<1200tex	≥0.35
					≥1200tex	≥0.30

规格型号 Specification

可选玻璃类型	产品牌号	典型纤维直径[μm]	线密度Tex[g/km]	可燃物含量公称值[%]
ECT/TM	469H	14、17	600/735/1200/1800/2400	0.60

包装与储存 Packaging & Storage

包装方式	卷重[kg]	纱卷公称尺寸[mm]		每托数量[个]	托盘尺寸[mm]	每托重量[kg]
托盘包装	15-20	内径	外径	48	1140*1140*940	720-960
		152/162	285	64	850*500*1200	960-1280

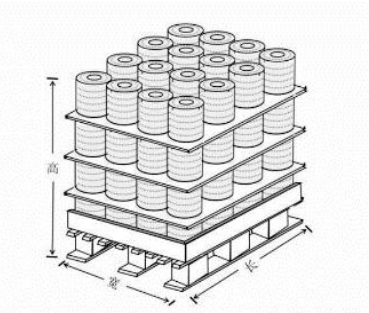

请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30℃，湿度控制在50-75%，托盘堆码高度不超过两层，产品在使用前应当始终置于原包装密封之下。

Copyright©2025重庆国际复合材料股份有限公司，最终解释权归本公司所

地址：重庆市大渡口区建桥工业园区B区　邮编：400082　网站：www.cpicfiber.com
电话：国内销售 (023)68157069 68150337　国际销售 (023)68157829 68157576

公司简介　产品手册